


Zakłady Sprzętu Precyzyjnego
NIEMIADÓW 97-170 Ujazd
 tel. Tomaszów Mazowiecki 50-71 do 80
 telex 884416



Przedsiębiorstwo
 do przyczepy 1-1713
 (komplet - z opłatami)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Nr 201.25.00.0.90

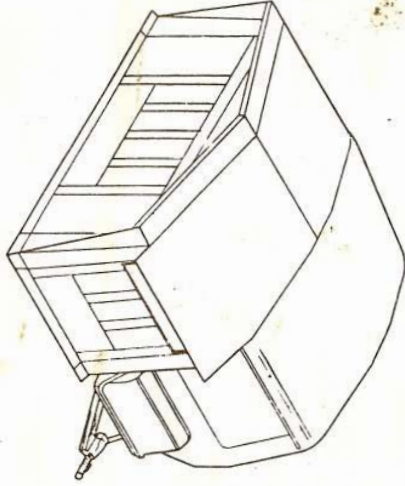

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ N-126 n

2275

1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- szerokość 2000 mm
- długość 3800 mm
- wysokość ściany 1850 mm
- wysokość max. 2350 mm
- ciężar powłoki 9,80 kg
- ciężar stelaża 5,40 kg

2. CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEDSIONKA

- powłoką kpl.	dach	1 szt.
	ściana przednia	1 szt.
	ściany boczne	2 szt.
- fartuch		1 szt.
- stelaż kpl.		1 szt.
- odcinki ze sznurka z napinaczami		7 szt.
- śledzie		7 szt.
- szpilki		22 szt.
- pokrowiec na powłokę		1 szt.
- pokrowiec na stelaż		1 szt.
- woreczek na osprzęt		1 szt.
- materiały naprawcze i zapasowe		2 szt.
a) tkanina namiotowa 250x250 mm (w kolorach przedSIONKA)		2 szt.
b) odcinki gumowe		2 szt.

Wypożyczenie dodatkowe przedSIONKA:

- zasłonki kpl. (8 szt.)
- drążki do wieszania zasłonek 7 szt.

3. ROZSTAWIANIE PRZEDSIONKA

PrzedSIONek najwygodniej rozstawiać w 2 osoby.

W tym celu należy:

- wyjąć z worka powłokę
- odpiąć boki i przód (w przypadku przypięcia)
- wprowadzić listwę przedSIONka z wstępnym prętem igielitowym w aluminiowy: uchwyty przyczepy, rozpinając od lewego boku powłoki i przodu przyczepy; czyniąc od lewego boku powłoki i przodu przyczepy; włożyć w kieszenie wszyte na dachu rurkę 4 zakończoną z obu końców wkładką z tworzywa oraz rurki 3 i 11; (w kpl. stelaża znajdują się jeszcze dwie rurki 5 zakończone wkładką z jednej strony lecz są one krótsze od rurki 3);
- złożyć pozostałe części stelaża w całość wg podanego schematu rys. 2 z wyjątkiem rurek 5, 6, 7 służących do podtrzymywania okapu;
- połączyć złożony stelaż z rurkami włożonymi wcześniej w kieszenie, naciągnąć powłokę nakładając oczka na końki stelaża;
- wsunąć w tuleje okapu rurki 5, zamontować rurki 6 i 7 oraz założyć oczka okapu na wystające końki stelaża;
- założyć poprzeczki rozpinające 10;
- przywiązać troki do rurek 4 i 8;
- przypiąć boki i przód przedSIONka;
- odciągnąć powłokę i oszpilować dołem;
- przymocować odcinki do podłoża wg rys. 3;
- założyć fartuch wykorzystując do tego celu uchwyty znajdujące się w nadkolu przyczepy i połączyć go za pomocą troków z powłoką;
- naciągnąć zasłonki na drążki;
- zamocować drążki z zasłonkami na oknach za pomocą wszytych pętelek.

4. SPOSÓB SKŁADANIA

UWAGA:

Powłokę należy składać po dokładnym wysuszeniu i oczyszczeniu.

W celu złożenia przedSIONka należy:

- odpiąć boki i przód przedSIONka,
- złożyć unikając ostrych przegięć okien, ponieważ załamania folii mogą spowodować trwałe zmatowienia.
- rozmontować stelaż i oczyścić końcówki z ziemi;
- wysunąć dach przedSIONka z aluminiowego uchwyty przyczepy, rozprostować go, ułożyć na nim przyszte części boczne i okapy, złożyć na powłokę i zwinąć;
- oczyścić z ziemi śledzie i szpilki;
- wszystkie części umieścić w odpowiednich pokrowcach.

Jeżeli zaistnieje konieczność złożenia przedSIONka w stanie wilgotnym należy pamiętać o konieczności szybkiego wysuszenia, gdyż w przeciwnym wypadku tkanina może ulec zniszczeniu.


5. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Przyczepę z przedSIONkiem należy ustawiać na miejscu równym.

Powłokę przedSIONka należy czyścić tylko na sucho (np. szczotką).

Pranie niszczy impregnację tkaniny.


PrzedSIONek po sezonie należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.

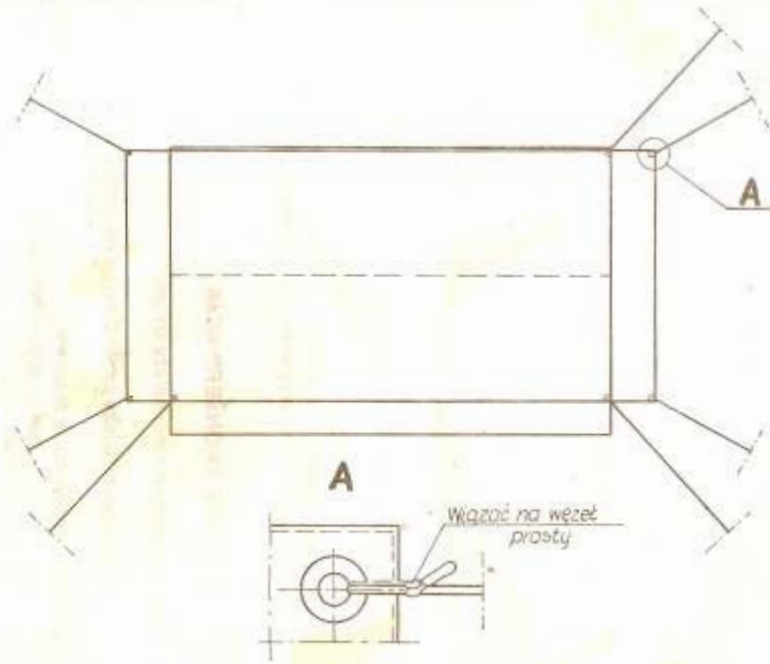

Rys 3

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe dane techniczne
2. Części składowe przedsonka
3. Rozstawianie przedsonka
4. Sposób składowania
5. Użytkowanie i konserwacja

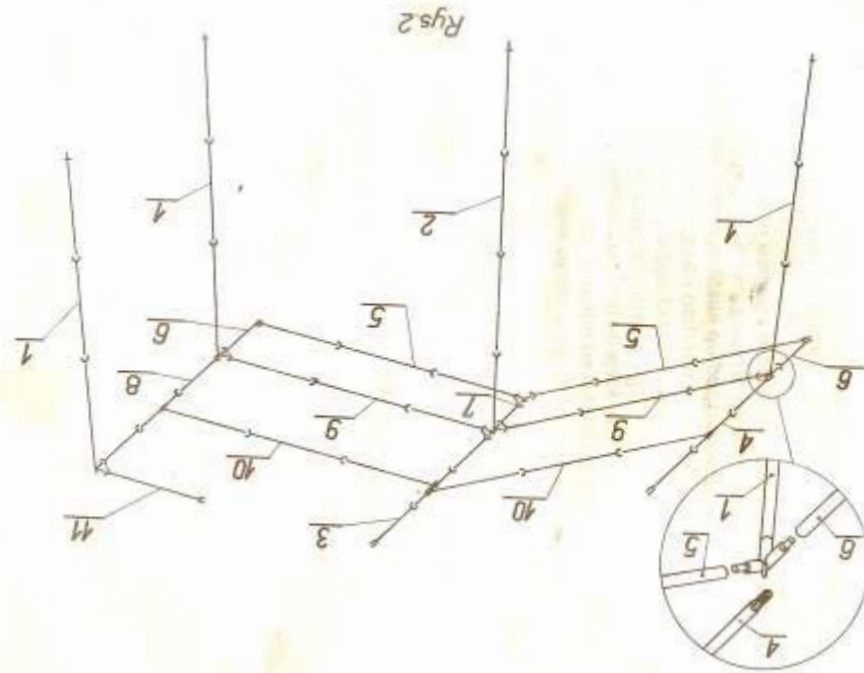

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie, stale dążąc do poprawy jakości swoich wyrobów, zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian wynikających z bieżących modernizacji przy czym nie zawsze może być uzupełniona niniejsza instrukcja.

Jednocześnie mogą występować niewielkie odchyłki od wymiarów i ciężarów podanych w instrukcji.

Za wszystkie rozbieżności przepraszamy.

Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji i ściśle przestrzegać podane w niej wskazówki.

Użytkowanie przedsonka w sposób niezgodny z instrukcją powoduje utratę gwarancji i jego zniszczenie przedwczesne.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwag i spostrzeżeń dokonanych w czasie użytkowania przedsonka. W przekonaniu, że będą Państwo zadowoleni z naszego wyrobu życzymy przyjemnego wypoczynku.

ZSP NIEWIADÓW